



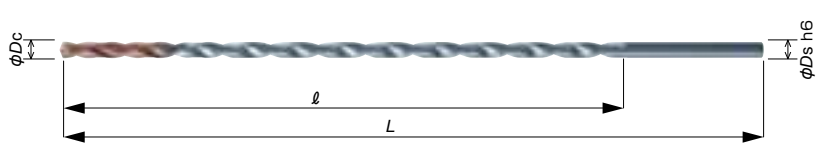

# Carbide Oil Hole Non Step Borer 30D 超硬OHノンステップボーラー 30D



## 30WHNSB-TH

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		直径Dc Drill Dia.	溝長ℓ Flute Length	全長L Overall Length	シャンク径Ds Shank Dia.
30WHNSB0200-TH	●	2.0	70	113	3.0
30WHNSB0210-TH	●	2.1	77	120	3.0
30WHNSB0220-TH	●	2.2	77	120	3.0
30WHNSB0230-TH	●	2.3	87	130	3.0
30WHNSB0240-TH	●	2.4	87	130	3.0
30WHNSB0250-TH	●	2.5	87	130	3.0
30WHNSB0260-TH	●	2.6	94	137	3.0
30WHNSB0270-TH	●	2.7	94	137	3.0
30WHNSB0280-TH	●	2.8	99	144	3.0
30WHNSB0290-TH	●	2.9	99	144	3.0
30WHNSB0300-TH	●	3.0	99	147	3.0
30WHNSB0310-TH	□	3.1	116	164	4.0
30WHNSB0320-TH	□	3.2	116	164	4.0
30WHNSB0330-TH	□	3.3	116	164	4.0
30WHNSB0340-TH	□	3.4	116	164	4.0
30WHNSB0350-TH	●	3.5	116	164	4.0
30WHNSB0360-TH	□	3.6	132	181	4.0
30WHNSB0370-TH	□	3.7	132	181	4.0
30WHNSB0380-TH	□	3.8	132	181	4.0
30WHNSB0390-TH	□	3.9	132	181	4.0
30WHNSB0400-TH	●	4.0	132	181	4.0
30WHNSB0410-TH	□	4.1	149	200	5.0
30WHNSB0420-TH	□	4.2	149	200	5.0
30WHNSB0430-TH	□	4.3	149	200	5.0
30WHNSB0440-TH	□	4.4	149	200	5.0
30WHNSB0450-TH	●	4.5	149	200	5.0
30WHNSB0460-TH	□	4.6	166	217	5.0
30WHNSB0470-TH	□	4.7	166	217	5.0
30WHNSB0480-TH	□	4.8	166	217	5.0
30WHNSB0490-TH	□	4.9	166	217	5.0
30WHNSB0500-TH	●	5.0	166	217	5.0
30WHNSB0510-TH	□	5.1	182	233	6.0
30WHNSB0520-TH	□	5.2	182	233	6.0
30WHNSB0530-TH	□	5.3	182	233	6.0
30WHNSB0540-TH	□	5.4	182	233	6.0
30WHNSB0550-TH	●	5.5	182	233	6.0
30WHNSB0560-TH	□	5.6	199	250	6.0
30WHNSB0570-TH	□	5.7	199	250	6.0
30WHNSB0580-TH	□	5.8	199	250	6.0
30WHNSB0590-TH	□	5.9	199	250	6.0
30WHNSB0600-TH	●	6.0	199	250	6.0
30WHNSB0610-TH	□	6.1	215	268	7.0
30WHNSB0620-TH	□	6.2	215	268	7.0
30WHNSB0630-TH	□	6.3	215	268	7.0
30WHNSB0640-TH	□	6.4	215	268	7.0

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)			
		直径Dc Drill Dia.	溝長ℓ Flute Length	全長L Overall Length	シャンク径Ds Shank Dia.
30WHNSB0650-TH	□	6.5	215	268	7.0
30WHNSB0660-TH	□	6.6	232	285	7.0
30WHNSB0670-TH	□	6.7	232	285	7.0
30WHNSB0680-TH	□	6.8	232	285	7.0
30WHNSB0690-TH	□	6.9	232	285	7.0
30WHNSB0700-TH	□	7.0	232	285	7.0
30WHNSB0710-TH	□	7.1	248	303	8.0
30WHNSB0720-TH	□	7.2	248	303	8.0
30WHNSB0730-TH	□	7.3	248	303	8.0
30WHNSB0740-TH	□	7.4	248	303	8.0
30WHNSB0750-TH	□	7.5	248	303	8.0
30WHNSB0760-TH	□	7.6	265	320	8.0
30WHNSB0770-TH	□	7.7	265	320	8.0
30WHNSB0780-TH	□	7.8	265	320	8.0
30WHNSB0790-TH	□	7.9	265	320	8.0
30WHNSB0800-TH	□	8.0	265	320	8.0
30WHNSB0810-TH	□	8.1	281	336	9.0
30WHNSB0820-TH	□	8.2	281	336	9.0
30WHNSB0830-TH	□	8.3	281	336	9.0
30WHNSB0840-TH	□	8.4	281	336	9.0
30WHNSB0850-TH	□	8.5	281	336	9.0
30WHNSB0860-TH	□	8.6	298	353	9.0
30WHNSB0870-TH	□	8.7	298	353	9.0
30WHNSB0880-TH	□	8.8	298	353	9.0
30WHNSB0890-TH	□	8.9	298	353	9.0
30WHNSB0900-TH	□	9.0	298	353	9.0

### 10~30WHNSB直径公差表

Table of Tolerance on tool dia.

#### ① □印: 特定代理店在庫の10~30WHNSB直径公差

□: Tool diameter tolerance of 10 to 30WHNSB for stock of specified distributors (mm)

10~30WHNSB				
	φDc ≤ 3.0	3.0 < φDc ≤ 6.0	6.0 < φDc ≤ 10.0	10.0 < φDc ≤ 14.0
上限 Max	-0.015	-0.020	-0.024	-0.030
下限 Min	-0.028	-0.036	-0.045	-0.053

※30WHNSB-THの直径6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0の直径公差はh8  
※Tool diameter tolerance of φ6.5, φ7.0, φ7.5, φ8.0, φ8.5, φ9.0 for 30WHNSB-TH is h8

#### ② ★●印: 標準在庫品の10~30WHNSB直径公差はh8

★●: Tool diameter tolerance of 10 to 30WHNSB for general stock is h8

●印: 標準在庫品です。 □印: 特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合わせください。  
●: Stocked Items. □: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.