


●鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高効率加工ができます。

This drill having regular length is useful in material from Carbon Steels and Stainless Steels to Aluminum.

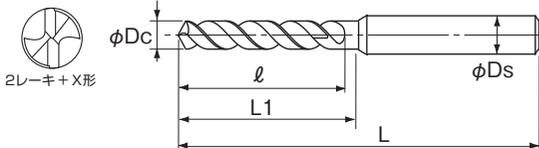

LIST 6546

オーダ方法

AGES 直径

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	首下 L1	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
2.0	24	25.5	56	3		1,240
2.1						1,240
2.2						1,240
2.3						1,240
2.4	25	26.5	64	3		1,240
2.5						1,240
2.6						1,240
2.7						1,240
2.8	33	34.5	71	4		1,240
2.9						1,240
3.0						1,240
3.1						1,470
3.2	36	37.5	75	4		1,470
3.3						1,470
3.4						1,470
3.5						1,470
3.6	39	40.5	89	6	●	1,620
3.7						1,620
3.8						1,620
3.9						1,620
4.0	43	44.5	94	8		1,620
4.1						1,620
4.2						1,820
4.3						1,820
4.4	47	50	107	8		1,820
4.5						1,820
4.6						2,060
4.7						2,060
4.8	52	55	113	8		2,060
4.9						2,060
5.0						2,060
5.1						2,460
5.2	57	60	158	16		2,460
5.3						2,460
5.4						2,460
5.5						2,640
5.6	63	66	168	16		2,640
5.7						2,640
5.8						2,640
5.9						2,640
6.0	69	72	198	16		2,640
6.1						2,870
6.2						2,870
6.3						2,870
6.4	75	78	228	16		2,870
6.5						2,870
6.6						3,000
6.7						3,000
6.8	81	84	258	16		3,000
6.9						3,000
7.0						3,000
7.1						3,190
7.2	87	90	288	16		3,190
7.3						3,190
7.4						3,190
7.5						3,190
7.6	93	96	318	16		3,280
7.7						3,280
7.8						3,280
7.9						3,280

直径 Dc	溝長 ℓ	首下 L1	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
8.0	75	78	125	10		3,280
8.1						3,620
8.2						3,620
8.3						3,620
8.4	81	84	131	10		3,620
8.5						3,620
8.6						3,850
8.7						3,850
8.8	87	90	137	12		3,850
8.9						3,850
9.0						3,850
9.1						4,090
9.2	93	93.5	144	12		4,090
9.3						4,090
9.4						4,090
9.5						4,090
9.6	99	97	151	12		4,500
9.7						4,500
9.8						4,500
9.9						4,500
10.0	104	104	158	12		4,500
10.1						4,500
10.2						4,850
10.3						4,850
10.4	108	108	168	16		4,850
10.5						4,850
10.6						5,370
10.7						5,370
10.8	112	112	198	16		5,370
10.9						5,370
11.0						5,370
11.1						6,030
11.2	116	116	228	16		6,030
11.3						6,030
11.4						6,030
11.5						6,030
11.6	120	120	258	16		6,540
11.7						6,540
11.8						6,540
11.9						6,540
12.0	126	126	288	16		6,540
12.1						7,300
12.2						7,300
12.3						7,300
12.4	132	132	318	16		7,300
12.5						7,300
12.6						7,660
12.7						7,660
12.8	138	138	348	16		7,660
12.9						7,660
13.0						7,660
13.1						-
13.2	144	144	378	16		-
13.3						-
13.4						-
13.5						11,900
13.6	150	150	408	16		-
13.7						-
13.8						-
13.9						-

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

フラット・座ぐり

センタリング

ノスドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・非鉄金属

ストレート

テーパ

次頁

総目次

前頁

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	首下 L1	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
14.0	108	116	168	16	●	11,900
14.1	114	121	173		□	-
14.2					-	
14.3		122	173		□	-
14.4					-	
14.5		123	180		●	13,100
14.6					-	
14.7		124	180		□	-
14.8					-	
14.9		120	129		185	●
15.0				-		
15.1	130		185	□	-	
15.2				-		
15.3	134		189	20	●	14,700
15.4					-	
15.5	130		194	20	□	-
15.6					-	
15.7	140		194	20	●	15,500
15.8					-	
15.9	140	194	20	□	-	
16.0				-		
16.1	130	140	194	●	16,800	
16.2				-		
16.3	135	140	198	□	-	
16.4				-		
16.5	140	140	198	●	15,500	
16.6				-		
16.7	140	145	198	□	-	
16.8				-		
16.9	140	141	206	●	18,500	
17.0				-		
17.1	140	145	210	□	-	
17.2				-		
17.3	140	146	210	●	19,900	
17.4				-		
17.5	140	146	210	□	-	
17.6				-		
17.7	140	146	210	●	19,900	
17.8				-		
17.9	140	146	210	□	-	
18.0				-		
18.1	140	146	210	●	19,900	
18.2				-		
18.3	140	146	210	□	-	
18.4				-		
18.5	140	146	210	●	19,900	
18.6				-		
18.7	140	146	210	□	-	
18.8				-		
18.9	140	146	210	●	19,900	
19.0				-		
19.1	140	146	210	□	-	
19.2				-		
19.3	140	146	210	●	19,900	
19.4				-		
19.5	140	146	210	□	-	
19.6				-		
19.7	140	146	210	●	19,900	
19.8				-		
19.9	140	146	210	□	-	
19.9				-		

直径 Dc	溝長 ℓ	首下 L1	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
20.0	140	146	210	25	●	19,900

□は特定代理店在庫品です。 Available for Japan customers only. 1本包装 Sold one per package

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	ブレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SUJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30~40HRC	Hardened Steels 40~50HRC
◎	◎	◎	◎	×
ステンレス鋼		耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304	SUS420	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	Al/Cu
○	○	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended