

# FXコート 2刃油穴付 (高剛性)

FX Coated\*2 Flutes\*Super\*with internal Coolant Supply

## FXS-HO-EBDS



工具剛性を極限にまで高めた高硬度鋼用ボールエンドミルのオイルホール付きです。

Rigid ball end mill for hardened steels. Uses internal coolant supply system.

●マークの説明はP1をご覧ください。 See page 1 for explanation of icons.




P.515

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 R×Dc	全長 L	刃長 ℓ	シャンク径 Ds	首下長 ℓ2	首元径 d2	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8518306	R 3 × 6	90	6	6	12	5.9	C	17,000
8518308	R 4 × 8	100	8	8	16	7.9		22,200
8518310	R 5 × 10		10	10	20	9.9		28,300
8518312	R 6 × 12	110	12	12	24	11.9		36,400
8518316	R 8 × 16	140	16	16	32	15.8		77,600
8518320	R10 × 20	160	20	20	40	19.8		121,000

切削油剤はP830をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P830.

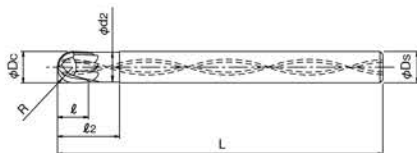

形状寸法表  
 SPECIFICATION CHART  
 超硬エンドミル  
 CARBIDE END MILLS  
 超硬ボールシリーズ  
 CARBIDE BALL NOSE SERIES

被削材質 WORK MATERIAL	炭素鋼 CARBON STEELS	プリハードン鋼 PREHARDENED STEELS				ステンレス鋼 STAINLESS STEELS	鋳鉄 CAST IRON	銅合金 COPPER ALLOYS	アルミ合金 ALUMINUM ALLOYS	グラファイト GRAPHITE	チタン合金 TITANIUM ALLOYS	耐熱合金 HEAT RESISTANT ALLOYS	プラスチック PLASTIC
	合金鋼 ALLOY STEELS	焼き入れ鋼 HARDENED STEELS				ダクタイル鋳鉄 DUCTILE CAST IRON							
製品記号 Abbreviation	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB						
<b>FXS-HO-EBDS</b>	○	○	○	○	○	○	○				○	○	

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.