


SED2000-LL

P **K**
鋼 鋳鉄
H
高硬度材

2
刃数

30°
ねじれ角

鋼・鋳鉄の汎用加工
エキストラロングタイプ

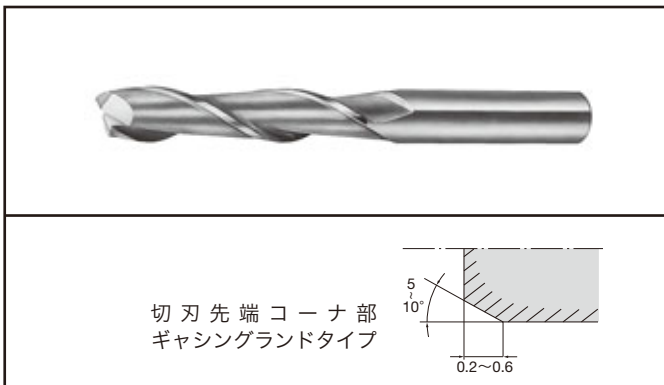

形番	在庫	寸法 (mm)				刃数
	超硬	刃先径	刃長	全長	シャンク径	
SED2030-LL	◇	3.0	20	55	6.0	2
SED2040-LL	◇	4.0	25	60		
SED2050-LL	◇	5.0	30	65		
SED2060-LL	◇	6.0				
SED2070-LL	◇	7.0	40	85	8.0	
SED2080-LL	◇	8.0				
SED2090-LL	◇	9.0				
SED2100-LL	◇	10.0	50	100	10.0	
SED2110-LL	◇	11.0				
SED2120-LL	◇	12.0				
SED2130-LL	◇	13.0	70	140	16.0	
SED2140-LL	◇	14.0				
SED2150-LL	◇	15.0				
SED2160-LL	◇	16.0				
SED2170-LL	◇	17.0	80	160	20.0	
SED2180-LL	◇	18.0				
SED2190-LL	◇	19.0	85	165	20.0	
SED2200-LL	◇	20.0				
SED2210-LL	◇	21.0	95	180	25.0	
SED2220-LL	◇	22.0				
SED2230-LL	◇	23.0				
SED2240-LL	◇	24.0	100	185	25.0	
SED2250-LL	◇	25.0				
SED2280-LL		28.0				110
SED2300-LL		30.0				

● 公差 (SED2000-L)

刃先径	刃先径公差	シャンク径公差
ø3.0 ~ ø6.0	-0.01 -0.03	h6
ø6.5 ~ ø10.5	-0.01 -0.035	h6
ø11.0 ~ ø16.5	-0.01 -0.04	h6
ø17.0 ~ ø20.0	-0.015 -0.045	h6
ø20.5 ~ ø24.5	-0.015 -0.05	h6
ø25.0	-0.015 -0.055	h6

● 公差 (SED2000-LL)

刃先径	刃先径公差	シャンク径公差
ø3.0 ~ ø6.4	-0.01 -0.03	h6
ø6.5 ~ ø10.9	-0.01 -0.035	h6
ø11.0 ~ ø16.5	-0.01 -0.04	h6
ø17.0 ~ ø20.0	-0.015 -0.045	h6
ø20.5 ~ ø24.5	-0.015 -0.05	h6
ø25.0 ~ ø30.0	-0.015 -0.055	h6

10

エンドミル

製品在庫 ◇: 当商品は専門店在庫です

関連事項

切削条件
(10-44,10-45)

技術資料
(15-1)

10-41