

RVM4G-5D NEW!

アクア REVO ミル 4 枚刃 5D G タイプ

AquaREVO Mills Four Flutes 5D G type


SL4GEO

X's ミル ジオ ロング

X's-mill Geo Long


- ロング刃長専用の形状でワークの倒れを抑制。
- 不等分割、不等リードを採用。

Suppresses the amount of tilted with a shape developed for long flute lengths.
Using unequal spacing of teeth and variable leads.

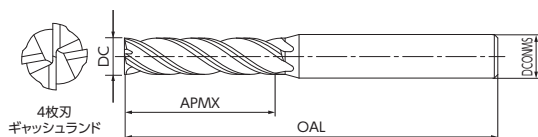

- 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。

This end mill is used in long side milling.

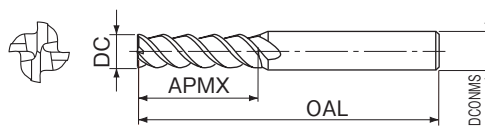

オーダ方法 **商品記号** **切削条件 Cutting Condition** **D-128** 単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 DC	刃長 APMX	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock
RVM4010G-5D	1	5	50	4	□
RVM4015G-5D	1.5	7.5			
RVM4020G-5D	2	10			
RVM4025G-5D	2.5	12.5	60	6	
RVM4030G-5D	3	15			
RVM4035G-5D	3.5	17.5			
RVM4040G-5D	4	20	70	6	
RVM4045G-5D	4.5	22.5			
RVM4050G-5D	5	25			
RVM4055G-5D	5.5	27.5	90	8	
RVM4060G-5D	6	30			
RVM4070G-5D	7	35			
RVM4080G-5D	8	40	100	10	
RVM4090G-5D	9	45			
RVM4100G-5D	10	50			
RVM4120G-5D	12	60	120	12	
RVM4140G-5D	14	70			
RVM4150G-5D	15	75			
RVM4160G-5D	16	80	140	16	
RVM4200G-5D	20	100			
RVM4200G-5D	20	100	160	20	

外径 DC (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を越え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ -0.015
3	12	0 ~ -0.020
12		0 ~ -0.030

オーダ方法 **商品記号** **切削条件 Cutting Condition** **D-130** 単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 DC	刃長 APMX	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格 (円) Price (¥)
SL4GEO3	3	18	60	6	●	8,640
SL4GEO4	4	20				9,880
SL4GEO6	6	25				10,500
SL4GEO8	8	35	80	8		12,800
SL4GEO10	10	45	100	10		18,300
SL4GEO12	12	55	120	12		23,300
SL4GEO16	16	65	135	16		49,800
SL4GEO20	20	75	155	20		54,500

外径 DC (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を越え Above	以下 Up to	
	3	-0.014 ~ -0.028
3	6	-0.020 ~ -0.038
6	10	-0.025 ~ -0.047
10		-0.032 ~ -0.059

バック・セット商品
その他

一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30~45HRC	45~55HRC 55~60HRC
◎	◎	◎	◎	◎	◎
高硬度鋼	ステンレス鋼	Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金 グラファイト
60~66HRC	SUS304 SUS316	Ti Ni Alloy	FC FCD	Al AC/ADC	Cu Graphite
—	◎	○	◎	○	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used -:推奨しません Not recommended

一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30~45HRC	45~55HRC 55~60HRC
◎	◎	◎	◎	◎	—
高硬度鋼	ステンレス鋼	Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金 グラファイト
60~66HRC	SUS304 SUS316	Ti Ni Alloy	FC FCD	Al AC/ADC	Cu Graphite
—	◎	○	○	—	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used -:推奨しません Not recommended