


# Dino-Lite

## Digital Microscope



デジタル・マイクروسコープ  
ディノ・ライト



白色LED8個で明るくキレイ


パソコンにUSBつなぐだけ  
デジタル画像で簡単・きれい

手軽にチェック・撮影・簡易測定

### 品質管理・メンテナンス

機械部品（工作機械、自動車、建設）や電気設備などの精度・磨耗・寿命判断

切削工具刃先

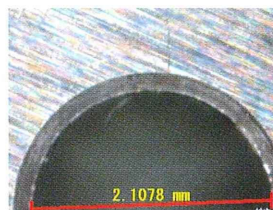

- 簡易測定機能  
静止画・動画保存  
ソフトウェア搭載
- オープン価格




プリント基板、はんだ付、ワイヤボンディングなど

液晶ディスプレイ 50x

200x

プリント基板

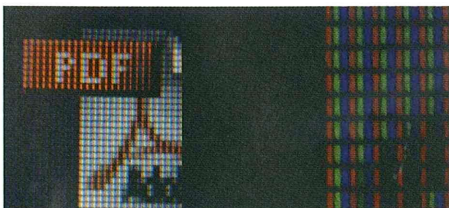

### 組織分析

金属・繊維・紙・樹脂・生物組織、クラック、表面劣化、腐食など

繊維



石



顕微鏡の画像が  
パソコンでくっきり

ディノ・アイ  
**Dino-EYE**  
Microscope Eye-Piece Camera



Tool Discovery

ツール・ディスカバリー

# 130万画素の高画質

## Dino-Lite Digital Microscope

- jpeg、bmp、AVI で保存可能
  - ソフトウェアの最新版はインターネットから無料ダウンロード
  - Dino-Lite と同様、印刷、Web カメラとしてインターネット 電話 などで利用可
  - 対応 OS Windows XP, Vista, 7
- ※倍率は 24 インチ換算

### AMD413T (スタンダードタイプ)

インターネット接続で、画像等の転送が容易




サイズ H105mmXφ32mm  
 重さ 90g  
 解像度 1280X1024 pixels  
 倍率 20x ~ 50x, 200x  
 焦点距離 接写  
 インターフェース USB2.0  
 フレームレート 30FPS  
 照明 白色 LED 8pcs  
 ケーブルの長さ 1800mm

### ADD-413-TL-MA (小さな穴の中も撮影可)

付属のアタッチメントを取り付ければ、小さな穴 (約φ8mm) の中も撮影可



サイズ H105mmXφ32mm  
 重さ 90g  
 解像度 1280X1024 pixels  
 倍率 50x ~ 85x  
 インターフェース USB2.0  
 フレームレート 30FPS  
 照明 白色 LED 8pcs  
 ケーブルの長さ 1800mm



専用アタッチメント付



### AMD413ZT Polarizer (偏光フィルタ付)

偏光フィルタの調整により、被写体は明るいまま、ライトの反射を抑えて見やすくできるタイプ



サイズ H105mmXφ32mm  
 重さ 90g  
 解像度 1280X1024 pixels  
 倍率 20x ~ 50x, 200x  
 焦点距離 接写  
 インターフェース USB2.0  
 フレームレート 30FPS  
 照明 白色 LED 8pcs  
 ケーブルの長さ 1800mm

### AMD413T5 (500x)

500x での撮影が可能



サイズ H105mmXφ32mm  
 重さ 90g  
 解像度 1280X1024 pixels  
 倍率 500x  
 焦点距離 接写  
 インターフェース USB2.0  
 フレームレート 30FPS  
 照明 白色 LED 8pcs  
 ケーブルの長さ 1800mm

### AMD413TL (被写体から離して撮影)

接写撮影だと破損の恐れがある、精密機器や基盤などの撮影にピッタリ  
 被写体から少し離して撮影するタイプ



サイズ H105mmXφ32mm  
 重さ 90g  
 解像度 1280X1024 pixels  
 倍率 20x ~ 90x  
 焦点距離 144mm ~ 47mm  
 インターフェース USB2.0  
 フレームレート 30FPS  
 照明 白色 LED 8pcs  
 ケーブルの長さ 1800mm

### AM313 (30万画素で低価格)

お手頃価格の入門機



サイズ H105mmXφ32mm  
 重さ 90g  
 解像度 640X480 pixels  
 倍率 20x ~ 50x, 200x  
 焦点距離 接写  
 インターフェース USB2.0  
 フレームレート 30FPS  
 照明 白色 LED 8pcs  
 ケーブルの長さ 1800mm

## Dino-EYE Microscope Eye-Piece Camera

接眼レンズ部に差込み

パソコンに USB で接続

### AM423

接眼レンズ部径:φ23

### AM423X

接眼レンズ部径:φ23, φ30, φ30.5

### AM423U

接眼レンズ部径:Free



倍率 22x  
 解像度 1280X1024 pixels  
 インターフェース USB2.0  
 フレームレート 30FPS  
 ケーブルの長さ 1800mm

### AM4012 (テレビのビデオ入力に接続)

滑らかな動画が撮影でき、テレビに接続するタイプ ※画像の保存・測定は不可



サイズ H105mmXφ32mm  
 重さ 90g  
 解像度 510X496pixels  
 倍率 20x ~ 50x, 200x  
 焦点距離 接写  
 インターフェース TV(NTSC/PAL)  
 フレームレート 30FPS(NTSC):25FPS(PAL)  
 照明 白色 LED 8pcs  
 ケーブルの長さ 1800mm